

# Serie DB

# AIPHONE

# Serie DB


## Kits



**DBS-1AP**  
DB-1MD x 1, DA-1DS x 1,  
PT-1211DR x 1

**KITDB2**  
DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2  
**KITDB3**  
DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3  
**KITDB4**  
DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4

## Assortiment

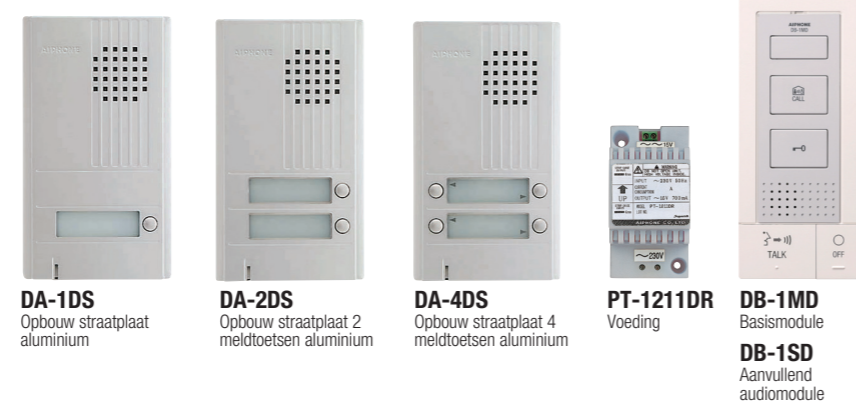

**DA-1DS**  
Opbouw straatplaat  
aluminium


**DA-2DS**  
Opbouw straatplaat 2  
meldtoetsen aluminium

**DA-4DS**  
Opbouw straatplaat 4  
meldtoetsen aluminium

**PT-1211DR**  
Voeding

**DB-1MD**  
Basismodule  
**DB-1SD**  
Aanvullend  
audiomodule

## Afmetingen (mm)

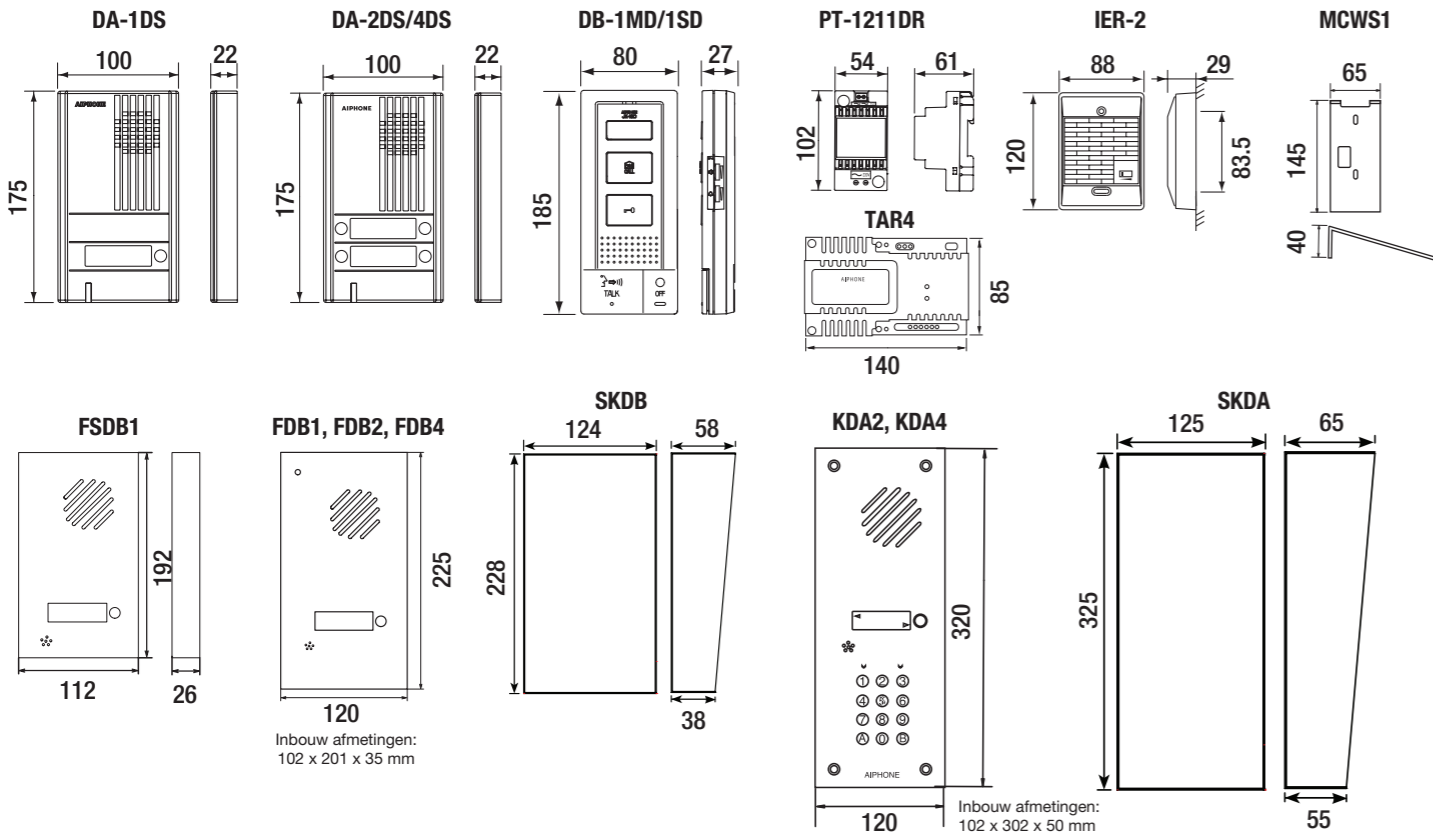

## Eigenschappen

- 2 draden, integraal, inclusief contact deuropener
- Vereist geen aanvullende netvoeding voor de werking van de deuropener EL-12S
- Volledig handsfree gebruik
- Kan omgeschakeld worden naar een walkietalkie modus (telkens wanneer er rondom veel lawaai heerst)
- Optionele toets
- Onderbreking beltoon met optische verklikker
- Uitzetting van de beltoon

## Technische gegevens

<b>Voeding</b>	15 Vac geleverd door PT-1211DR
<b>Communicatie</b>	AUTOMATISCH (handsfree) : te activeren door een korte druk op de TALK toets. HANDMATIG (indrukken om te spreken / loslaten om te luisteren) : te activeren door gedurende minimum 1 seconde op de TALK toets te drukken.
<b>Elektrische slotplaat</b>	EL-12S (slot met geluidsemissie = émission de son ?) of andere (meer dan 70 Ω, 9,5 tot 20 Vac)
<b>Optioneel contact (AC/DC)</b>	Voltage : 1 V tot 24 V max. - Stroomsterkte 10 mA tot 1,6 A max.
<b>Bekabeling</b>	2 draden tussen voeding basismodule – straatplaat – contact deuropener
<b>Afstand</b>	PT-1211DR tot EL-12S : 110 m (0,6 mm <sup>2</sup> ) - 200 m (0,8 mm <sup>2</sup> ) - 310 m (1 mm <sup>2</sup> ) PT-1211DR tot DB-1MD : 55 m (0,6 mm <sup>2</sup> ) - 100 m (0,8 mm <sup>2</sup> ) - 155 m (1 mm <sup>2</sup> ) DB-1MD tot de verst verwijderde DB-1SD: 100 m (0,6 à 1 mm <sup>2</sup> )

Verdeeld door :



Deming Medal



ISO 9001 Certified  
JQA-0291  
AIPHONE CO., LTD.



ISO 14001 Certified  
JQA-EM0453  
Headquarters section  
Toyota Factory  
Taibo Site  
AIPHONE CO., LTD.



Mixed Sources  
Product group from well-managed  
forests and other controlled sources  
Cert no. CU-COC-09718-C1  
www.fsc.org  
© 1996 Forest Stewardship Council

**AIPHONE**<sup>®</sup>  
Providing Peace of Mind  
www.aiphone.com

Foto's en omschrijvingen zijn niet contractueel. Juni 2009.




Handsfree audio deurintercom 2-draads integraal




# Handsfree audio deurintercom

Vereenvoudigde installatie, intuïtief gebruik, de DB serie staat borg voor de veiligheid van villa's en appartementen.  
De DB serie van Aiphone: de ideale audio oplossing om uw ingangen te beheren !

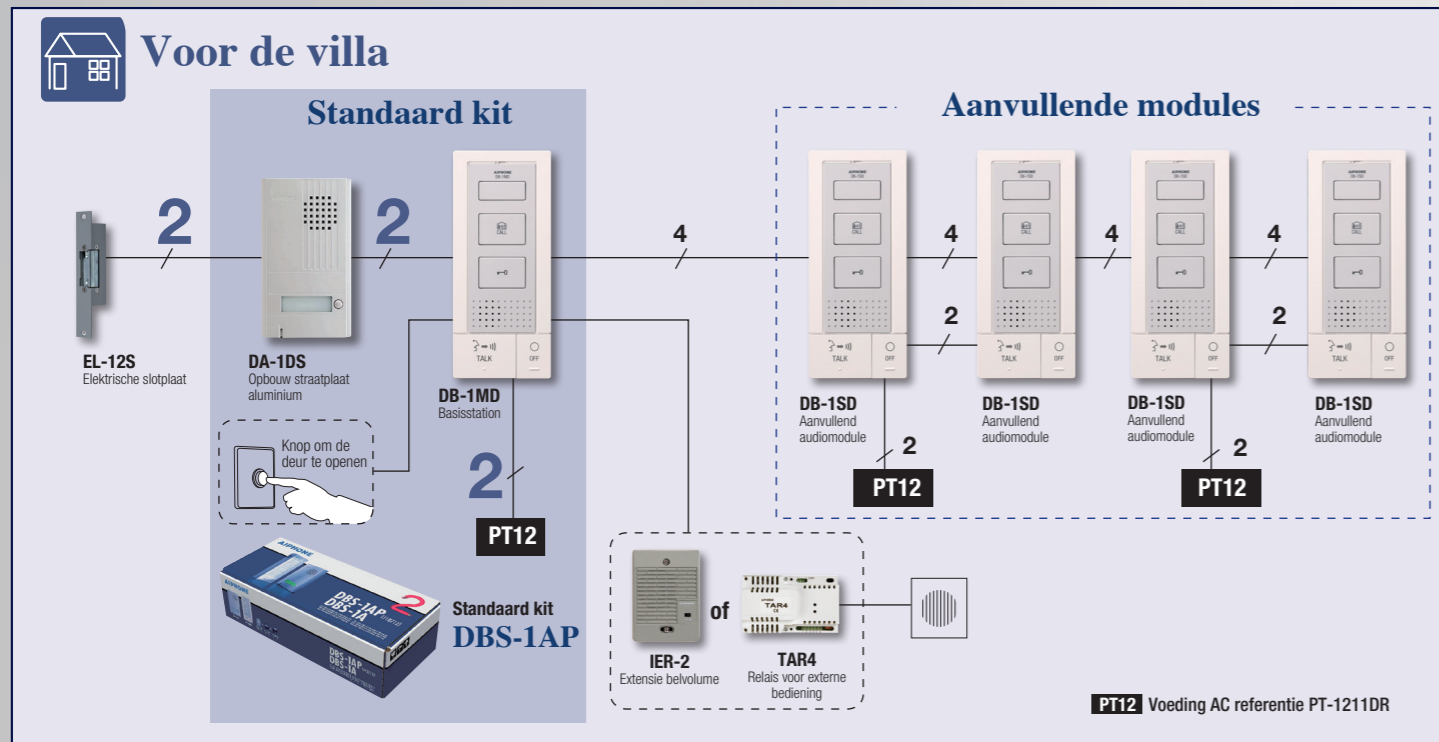


## Integraal 2-dradig systeem

Om uw deurbel te vervangen.

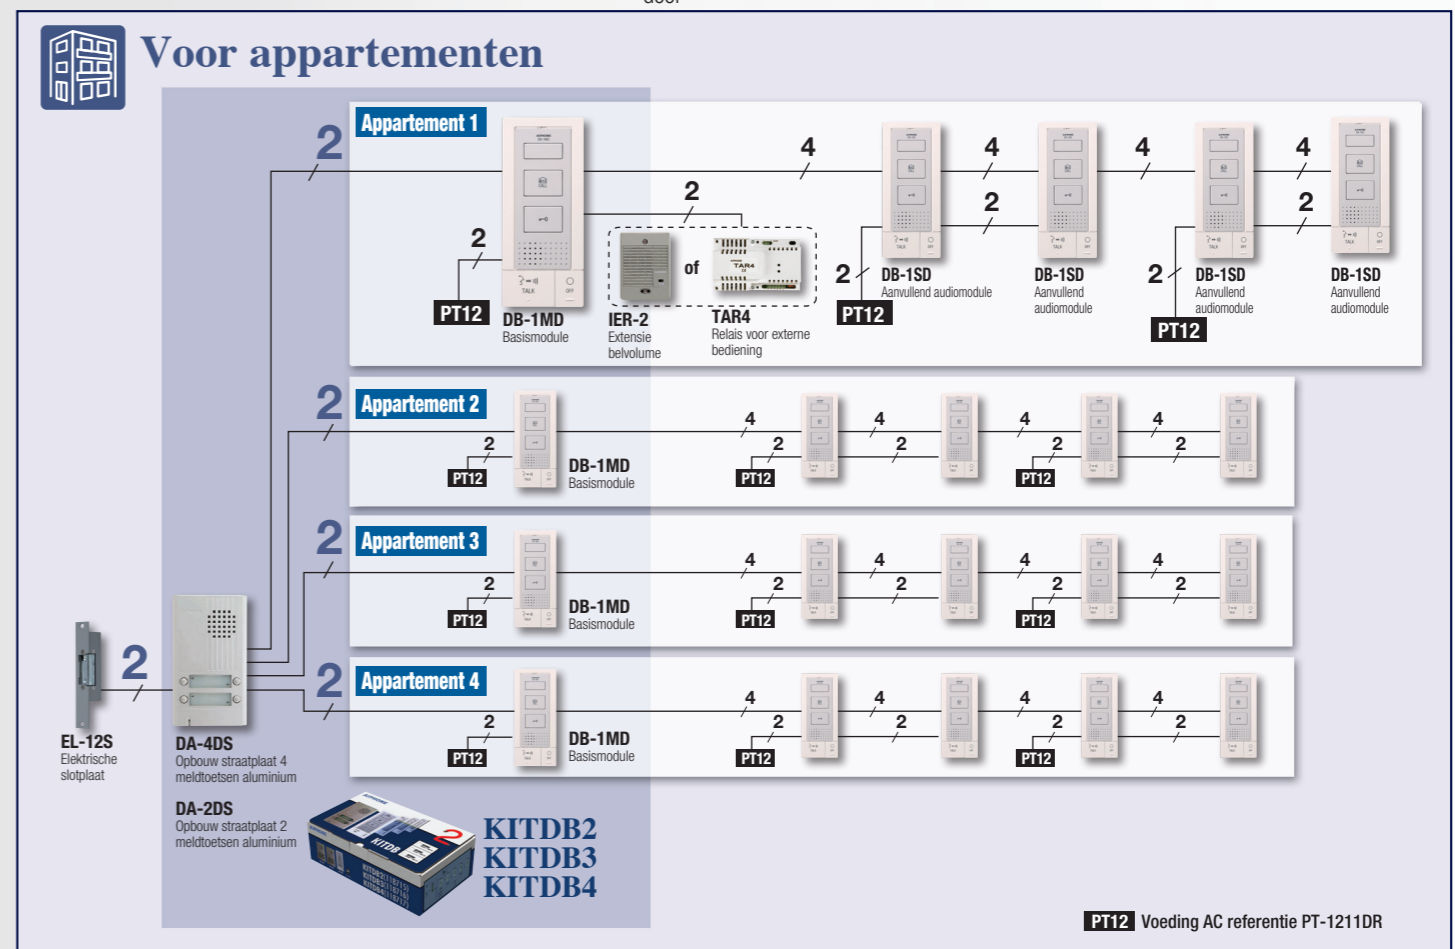

## Slechts 27 mm



### Optionele toets

Voor het bedienen van een externe inrichting zoals bijvoorbeeld de verlichting van de hal.

### Onderlinge communicatie

Voor een algemene oproep op alle posten en om in communicatie te treden met één enkele post.

### Regelen van de volumes

Om het volume van de bel en / of de luidspreker te regelen (of uit te zetten)

### OFF toets

Om het gesprek te beëindigen

### TALK toets

Om handsfree een gesprek te voeren

## Handsfree communicatie



Dank zij hun compact design kunnen deze audiomodules uit de DB reeks in eender welk interieur worden geïntegreerd. Het handsfree gebruik ervan maakt hen bijzonder gebruiksvriendelijk.

## Tot 5 interne modules

U kan uw aanbellende bezoekers overal beantwoorden door één van de 5 over uw woning verspreide audiomodules te gebruiken.



Onderlinge communicatie tussen de verschillende interne modules mogelijk

## Accessoires



- KDA2** Inbouwmodule met inox front, 1 meldtoets, vandalismebestendig, met verlicht retro toetsenbord 100 codes, 2 relais
- KDA4** Inbouwmodule met inox front, 2/4 meldtoetsen, vandalismebestendig met verlicht retro toetsenbord 100 codes, 2 relais
- SKDA** Opzetkader met regenkapje voor KDA2 & KDA4 FSDB1
- FSDB1** Opbouwmodule met inox behuizing, 1 meldtoets, vandalismebestendig
- FDB1** Inbouwmodule met inox front, 1 meldtoets, vandalismebestendig
- FDB2** Inbouwmodule met inox front, 2 meldtoetsen, vandalismebestendig
- FDB4** Inbouwmodule met inox front, 4 meldtoetsen, vandalismebestendig
- SKDB** Opbouwmodule met kapje voor FDB1, FDB2 & FDB4
- MCWS1** Steun voor installatie op een bureau
- DAW-P** Montageplaat (tegen meerprijs) voor DA-1DS, DA-2DS & DA-4DS Montageplaat (tegen meerprijs) voor DA-1DS, DA-2DS & DA-4DS
- EL-12S** Elektrische slotplaat
- IER-2** Extensie behouvlume
- TAR4** Relais voor een externe bediening