

AIPHONE

Handenvrije kleurenvideo-
intercom JF-serie



JF-serie JF-1MD / JF-2MED

Betrouwbare veiligheid
Eenvoudige functionaliteit
Geavanceerd ontwerp

Leven met *Comfort*

Thuis leeft u en voelt u zich op uw gemak.

Kiezen voor Aiphone betekent meer veiligheid voor u en uw gezin.

De JF-serie van Aiphone biedt u het gemak van handenvrije communicatie, de geavanceerde kenmerken van een compact, gestroomlijnd design en extra gemoedsrust in de vorm van een scherm met hoge resolutie, waarop u bezoekers duidelijk kunt identificeren.



EENGEZINSWONING




KANTOOR



U kunt kiezen tussen 2 systemen: het standaardsysteem (JF-1MD) of het uitgebreide systeem (JF-2MED) met extra functies als **beeldgeheugen**, **spraakmemo** en **bericht voor deurpost**.



JF-1MD



JF-2MED

Beeldgeheugen
Spraakmemo
Bericht voor deurpost



JF-DV



JF-DVF



JF-DA



Geavanceerde monitor verhoogt de veiligheid.



De JF-serie is een hoogwaardige handenvrije video-intercom met een monitor van hoge kwaliteit en een verbazingwekkend compact ontwerp. De bediening is eenvoudig en de installatie vergt weinig tijd. De JF-serie biedt een eenvoudige en doeltreffende beveiligingsoplossing.

Gemeenschappelijke kenmerken van standaardstelsel (JF-1MD) & uitgebreid stelsel (JF-2MED)

• Duidelijke visuele identificatie overdag en 's nachts

De videodeurpost schakelt automatisch de ingebouwde witte LED-verlichting in bij weinig licht en stuurt een duidelijk kleurenbeeld naar het 3,5 inch TFT kleuren-LCD.

Identificatie in kleur is altijd mogelijk, ook 's nachts!



• Communiceren kan handenvrij of via drukken-om-te-spreken.

Wanneer een oproep wordt ontvangen, drukt u op de SPREEK-knop om een handenvrij gesprek te beginnen. In een lawaaierige omgeving kunt u duidelijk communiceren via drukken-om-te-spreken.



• LED-lampje geeft aan wie er spreekt

De LED licht op terwijl u spreekt en gaat uit als u naar de bezoeker luistert.



• 3 soorten videodeurposten

Tegen vandalisme beveiligde videodeurposten zijn verkrijgbaar met JF-DV of JF-DVF.



JF-DV

Tegen vandalisme beveiligd, opbouw, gegoten zink, weerbestendig



JF-DVF

Tegen vandalisme beveiligd, inbouw, roestvrij staal, weerbestendig



JF-DA

Opbouw, kunststof, weerbestendig

*Videodeurposten van de JF-serie zijn compatibel met hoofdpasten van de JB-serie.

• Ingangsbewaking

Hiermee kunt u de omgeving van de deurpost bewaken zonder dat geluid van binnen wordt doorgegeven, waardoor uw privacy is gewaarborgd.

• Optieknop

Bedient een extern apparaat, bijvoorbeeld buitenverlichting, bij gebruik van een optionele connector.

Niet verkrijgbaar voor JF-1SD & JF-2SD.



Standaardsysteem


JF-1MD

Ondersteunt **1** deurpost en **1** of **2** binnenposten

Biedt een eenvoudige beveiligingsoplossing.




Het standaardsysteem biedt een eenvoudige beveiligingsoplossing. Het ondersteunt 1 deurpost en 1 of 2 binnenposten (1 hoofdpost + 1 bijpost). De kleurenvideobinnenpost is slechts 27 mm dik!

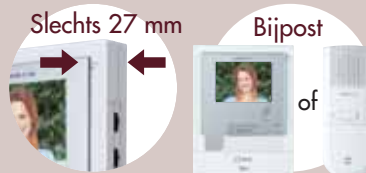

Kits

- JFS-1AD: JF-1MD, JF-DA & voeding
- JFS-1ADV: JF-1MD, JF-DV & voeding
- JFS-1ADF: JF-1MD, JF-DVF & voeding

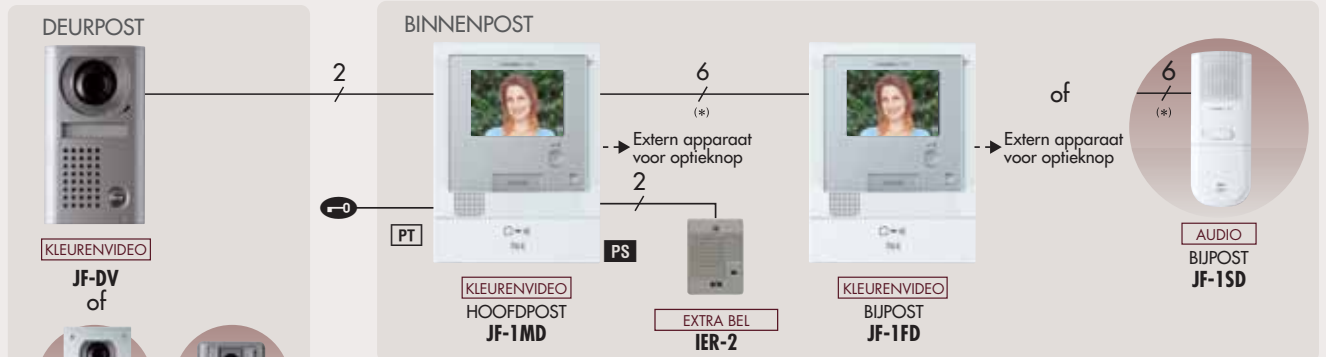


(*) Interne communicatie is niet mogelijk.

JBW-BA Langeafstandsadapter

- Verlengt bedragsafstand tot videomonitors van 100 m tot 300 m.



- Gebruik de voorgeschreven kabel voor JBW-BA.
- Ø1,0 mm tot Ø1,2 mm
 - Isolatie: PE (polyethyleen) (nooit PVC)

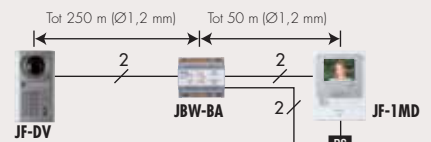

PS † Voeding PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN

PT † AC-transfomator



Uitgebreid systeem

JF-2MED

Ondersteunt tot **2 deurposten** en **3 binnenposten**

Biedt extra functies voor meer veiligheid en een betere communicatie.



Beeldgeheugen

Spraakmemo

Bericht voor deurpost

Slechts 32 mm



Het uitgebreide systeem ondersteunt tot 2 deurposten en 3 binnenposten en biedt de volgende extra functies: Beeldgeheugen om beelden van bezoekers op te nemen, Spraakmemo om berichten achter te laten op de binnenmonitorpost en Bericht voor deurpost om een bericht voor bezoekers op te nemen wanneer u hen niet zelf kunt of wilt spreken. Al deze functies in een monitor van nauwelijks 32 mm dik!

Het beeldgeheugen kan zowel manueel als automatisch worden gebruikt.

Als een oproep wordt ontvangen van de videodeurpost, begint het toestel automatisch op te nemen. U kunt de opname ook manueel starten met de REC-knop.



Tot 50 beelden kunnen worden opgenomen.

De maximale opnameduur is ong. 8 seconden (8 opnamen), met 1 beeld en 1 opname per seconde.

Tot 10 beelden kunnen worden beschermd tegen automatisch overschrijven.

8 opnamen/beeld



Opnemen

• Automatische opname van beelden

Werkt altijd, ook wanneer u niet thuis bent.

De opname begint wanneer de OPROEP-knop op de videodeurpost wordt ingedrukt.




• Manuele opname

Wanneer u maar wilt!


De opname begint wanneer de REC-knop wordt ingedrukt tijdens de bewaking of het spreken met de bezoeker.



Afspelen




• 8 opnamen worden continu afgespeeld zodat u ze als een bewegend beeld kunt zien. Pauzeren en frame per frame afspelen is eveneens mogelijk.



Het manueel opnemen van bezoekers en het afspelen van de opgenomen beelden kan worden geregeld vanaf de hoofd- en bijposten binnen.

Blijf steeds in contact met uw gezinsleden dankzij de nieuwe spraakmemofunctie.

Met de spraakmemofunctie kunt u eenvoudig een kort bericht voor iemand anders of een memo voor uzelf opnemen en afspelen.



Opnemen



Afspelen



Tot 3 spraakberichten kunnen worden opgenomen voor intern gebruik (maximaal ong. 15 seconden/bericht).

Uitgaande berichten kunnen worden opgenomen en verzonden vanaf de deurpost.

Als u niet zelf kunt of wilt spreken met een bezoeker of wilt antwoorden met een vooraf opgenomen bericht, kunt u deze Bericht voor deurpostfunctie gebruiken.

Hiermee kunt u 2 uitgaande berichten vooraf opnemen. Na het identificeren van een bezoeker kunt u zelf spreken met de bezoeker of antwoorden met het vooraf opgenomen bericht.

Deze functie is nuttig voor personen met spraakmoeilijkheden, anderstalige bewoners of personen die zich liever niet identificeren.



2 berichten kunnen worden opgenomen (maximaal ong. 10 seconden/bericht).

> Overige kenmerken

• Keuze uit vijf verschillende weergavetalen


U kunt kiezen tussen Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands.

• Interne gesprekken

• Uitgang videosignaal (NTSC) mogelijk vanaf de hoofdpost

• Ingang externe detector beschikbaar

Wanneer een externe detector wordt geactiveerd, geeft de binnenpost een waarschuwingssymbool en een geluidssignaal weer. U kunt eveneens het afgaan van een geluidssignaal instellen op deurpost 1.

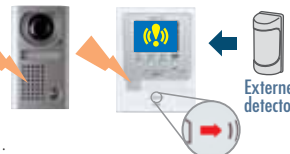

• Aansluiting van externe spreekschakelaar (voetschakelaar)


Als u het moeilijk vindt om de SPREEK-knop in te drukken, kunt u de SPREEK-knop bedienen met de optionele voetschakelaar.



• Optionele audiodeurpost bij tweede ingang


Kits

- JFS-2AED: JF-2MED, JF-DA & voeding
- JFS-2AEDV: JF-2MED, JF-DV & voeding
- JFS-2AEDF: JF-2MED, JF-DVF & voeding

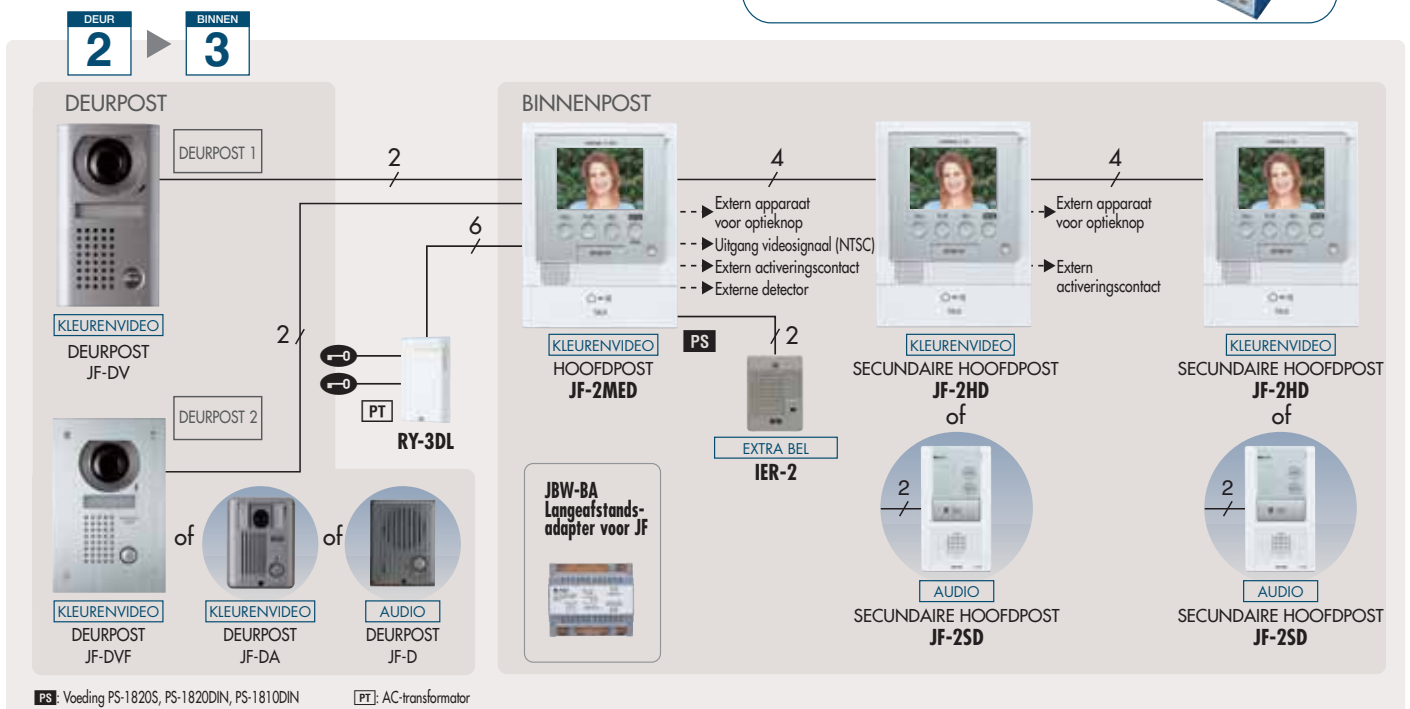


CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD


De camerahoek kan op 3 niveaus worden afgesteld (Alleen JF-DA)




Gezichtsvel (JF-DV, JF-DVF, JF-DA)




JF-DV, JF-DA, JF-DVF

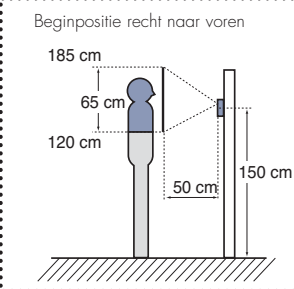

Alleen JF-DA

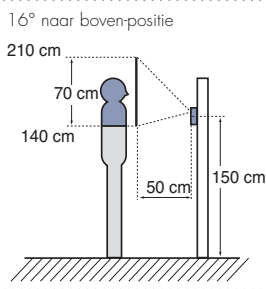


Alleen JF-DA




TOESTELAFMETINGEN (mm)


JF-1MD, JF-1FD




JF-1SD




JF-2MED, JF-2HD




JF-2SD




JBW-BA




JF-DA




JF-DV




JF-DVF



JF-D



IER-2



TECHNISCHE GEGEVENS

JF-1MD

Voeding : 18V DC – gebruik PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN
 Oproep : Beltoon, beeld en geluid, ong. 45 sec.
 Communicatie : Ong. 1 min.

Beeldscherm

Aantal lijnen : 525 lijnen
 Minimale verlichting : 5 lux op een afstand van 30 cm
 Nachtbeeld : Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 30 cm, achtergrond verder dan 30 cm niet zichtbaar

Contact deurslotsturing : 24V AC/DC, 500mA (normaal open potentiaalvrij contact)

Uitgang contact optionele bedieningsknop : 24V AC/DC, 1,6A (potentiaalvrij contact)

Bedrading

: Deur naar hoofdpst: 2 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
 Hoofdpst naar bijpost: 6 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
 Afstand : Hoofdpst/bijpost naar deur: =50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm)
 Hoofdpst naar IER-2: 75m (Ø0,65mm) 150m (Ø1,0mm)

JF-2MED

Voeding : 18V DC – gebruik PS-1820S, PS-1820DIN, PS-1810DIN
 Oproep : Beltoon, beeld en geluid, ong. 45 sec.
 Communicatie : Ong. 1 min.

Beeldscherm

Aantal lijnen : 525 lijnen
 Minimale verlichting : 5 lux op een afstand van 30 cm
 Nachtbeeld : Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 30 cm, achtergrond verder dan 30 cm niet zichtbaar

Contact deurslotsturing : 24V AC/DC, 500mA (normaal open potentiaalvrij contact)

Uitgang contact optionele bedieningsknop : 24V AC/DC, 1,6A (potentiaalvrij contact)

Ingang externe detector

: Normaal open, potentiaalvrij contact
 Bedrading : Deur naar hoofdpst: 2 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
 Hoofdpst naar bijpost: 4 geleiders, gemiddelde capaciteit, massief, niet afgeschermd
 Afstand : Hoofdpst naar deur: 50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm)
 Hoofdpst naar verste bijpost: 50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm)
 Hoofdpst naar IER-2: 75m (Ø0,65mm) 150m (Ø1,0mm)

BEDRADING & KABEL

Bedrading van monitor naar deur met twee geleiders

JF-1MD: bedrading van hoofdpst naar bijpost met zes geleiders

JF-2MED: bedrading van monitor naar monitor met vier geleiders

Aanbevolen: parallelle kabel of kabel met 2 geleiders en buitenmantel met gemiddelde capaciteit en niet afgeschermd. PVC-buitenmantel en PE (polyethyleen) geïsoleerde massieve geleiders.

Gebruik nooit losse geleiders, kabels met gevlochten paren of coaxkabels.

De handenvrije communicatie wordt ingeschakeld door automatische spraakschakeling, waarbij de verbinding tijdelijk onderbroken kan worden als gevolg van de omgevingsgeluiden bij de binnenposten.

Het beeld op de monitor is gesimuleerd.

Verdeeld door:

ISO 9001



ISO 9001-certificaat JQA-0921

ISO 14001



ISO 14001-certificaat JQA-EM0453

Deming-prijs



AIPHONE[®]
 Providing Peace of Mind

<http://www.aiphone.com/>

Gedrukt in Japan (E)

MC49004AOZ

JF(E)0906A

Alle rechten voorbehouden. Alle informatie in deze brochure was geldig bij het ter perse gaan.

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd met het oog op verbetering.